MEE

アナログ容量結合方式

15形タッチセンサ付TFTカラー液晶モニタ

TSD-CT156-MN

システムの表現・構築する力をパワーアップ。

エンターテイメントタッチモニタ。

※この画面は、はめ込み合成です。

情報量の多い画像も、スムーズに美しくデザイン。
どんどん利用範囲が広がっています。

●敏感な反応、優れた耐久性、耐環境性に自信のアナログ容量結合方式タッチセンサ。

・1億5千万回のタッチ耐久テストをクリアしています。
・水、油や埃などの異物に反応しませんので設置場所を選びません。
・センサには抗菌処理を施していますので不特定利用者の使用にも安心です。

●明るく目にやさしい、15形TFTカラー液晶パネル採用。

タッチモニタの画質、その常識を変えました。CRTモニタを超えた鮮やかさの大型高精細画面。
さらに薄くて軽く、コンパクトなデザイン、消費電力が少なく環境にやさしい設計。ぜひ触れてみてください。

●コンパクトにすっきりセッティングできるコントローラ内蔵型。

モニタ本体のデザインをじゃましていた、タッチセンサのコントローラ・電源ユニットをモニタ本体に内蔵し、電源との接続も、1本のケーブルでOK。どんなオペレータコンソールにも、美しくセッティングできるコンパクトな外形です。

●各種OSに対応するタッチセンサ用ドライバを付属
●VCCI 電波妨害規格適合

三菱電機エンジニアリング株式会社

TSD-CT156-MN

■ 本体仕様

項目		仕様
TFTカラー液晶パネル	サイズ	15形（38cm）TFTカラー液晶パネル
	表示画素数	1024ドット(H)×768ライン(V)［1画素=R+G+B］
	画素ピッチ	0.297mm
	アスペクト比	4対3
	画素配列	R,G,B縦ストライプ
	低反射処理	低反射偏光板
	視野角（最小）	±75°（左右）、50°（上）、60°（下）、：CR≧10
タッチセンサ及びコントローラ	方式	アナログ容量結合方式
	表面処理	ノングレア抗菌処理
	分解能	1024 x 1024
	出力	RS232C
	反応速度	約3ms
入力信号	ビデオ信号	アナログ0.7Vp-p（入力インピーダンス75Ω）
	同期信号	セパレート、複合同期信号 TTLコンパチブル
走査周波数	水平	30.0kHz～61.0kHz
	垂直	50.0Hz～75.4Hz
表示色		最大1677万色
輝度		250cd／m²（標準）
コントラスト比		450：1（標準）
表示サイズ		304.1(H)×228.1(V)mm
入力信号コネクタ	映像信号	ミニD-Sub15ピン（メス）
	タッチ通信信号	D-Sub9ピン（オス）
プラグ＆プレイ		VESA DDC2B
使用環境条件	周囲温度	5℃～40℃
	湿度	10%～80%RH（結露なきこと）
供給電源		AC100-120／220-240V 50／60Hz
適合規格		VCCI クラスB
質量		約4.5kg
ユーザーコントロール	OSD操作	自動調節、コントラスト、ブライトネス、色調節、水平位置、垂直位置、微調節、OSD言語、OSD表示位置
付属品		電源コード、映像信号ケーブル、タッチセンサ通信ケーブル、取扱説明書 (保証書)、CD-ROM (タッチセンサ用ソフトウェア)

注）本機は国内専用機ですので輸出することはできません。
TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがある場合がありますのでご了承ください。
付属の電源コードはAC100V専用です。AC100V以外でご使用になる場合は、別途電源電圧に合った電源コードをご用意ください。

■ 外形寸法<mm>

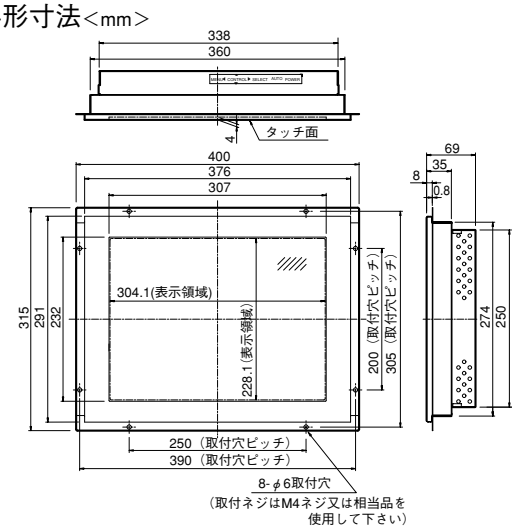

■ 対応する主なパソコン及びOS

パソコン	OS	タッチセンサ用ドライバ（ソフトウエア）
DOS/V機＊	Windows 95/98/ME 2000/XP	TouchWare for Windows Version 5.64 SR1

＊ NEC独自OS機種には対応しません。

●Windows®は米国Microsoft社の米国等における登録商標です。
●その他このカタログに記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
●WindowsNT®の対応につきましては営業所にご相談ください。

■ パネル取付穴推奨寸法<mm>



安全に関するご注意	●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。	水、湿気、油煙、油気、ほこりなどの多い場所に置いたり、使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

三菱電機エンジニアリング株式会社
MITSUBISHI ELECTRIC ENGINEERING COMPANY LIMITED

東日本営業所
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5（日本地所第一ビル）
TEL : 03-3288-1108 FAX : 03-3288-1575
中日本営業所
〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-14-16（東洋ビル）
TEL : 052-565-3435 FAX : 052-541-2558
西日本営業所
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25（ハービス OSAKA）
TEL : 06-6347-2969 FAX : 06-6347-2983
中国営業グループ
〒730-0037 広島市中区中町7-41（三栄第一ビル）
TEL : 082-248-5390 FAX : 082-248-5391
九州支店
〒810-0001 福岡市中央区天神4-1-7（第3明星ビル）
TEL : 092-721-2202 FAX : 092-721-2109

ホームページURL http://www.mee.co.jp/

MZ106B（200410）長MEE •NP この印刷物は、2004年10月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。 2004年10月作成